

Protección Solar




ALUGAL empresa afincada en ESPAÑA centra su actividad en la comercialización de una amplia gama de sistemas de aluminio de **fabricación propia**.

Gracias a los más de 20 años de experiencia en contacto con los diferentes profesionales del sector hemos conseguido adecuar la producción de nuestros sistemas a las necesidades de nuestros clientes.

Las demandas son muy variadas y evolucionan constantemente, ello supuso desde el primer día un reto al que el binomio GALIMETAL - ALUGAL responde de la única manera posible: Investigando y adecuando año tras año nuestros sistemas de producción y nuestra tecnología para ofrecer las soluciones que el mercado precisa.

Desde la más avanzada tecnología de fabricación mediante el proceso de extrusión hasta los acabados más innovadores como el efecto madera, pasando por lacados (con Certificado Qualicoat) y anodizados (con Certificado Qualanod), hemos desarrollado un amplio catálogo de productos, la versatilidad de nuestras modernas instalaciones y un cualificado equipo humano, nos permite a su vez afrontar con garantía de éxito cualquier demanda bajo pedido que pudiera plantearse.

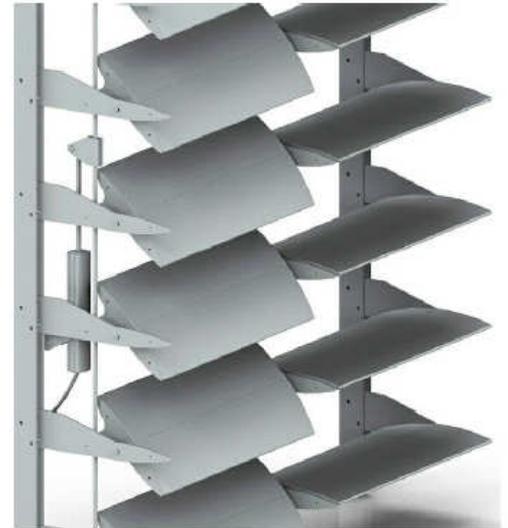

Las aplicaciones del aluminio en el mundo actual crecen constantemente y desde nuestro grupo de empresas no cesamos en la búsqueda de nuevos sistemas y de la mejora de los ya existentes.


Suministrando a sectores diferentes, obtenemos la materia prima más valiosa con la que trabajar: **"la información"**, la abundante experiencia de nuestros clientes revierte en nuestra fábrica para así adecuar nuestra oferta a las necesidades reales. De esta manera nuestro departamento de I+D ha sido capaz de crear y mejorar un auténtico listado de perfiles y productos que satisfacen prácticamente cualquier situación.



Perfil a escala 1:1

AF-52


Lama 120 mm

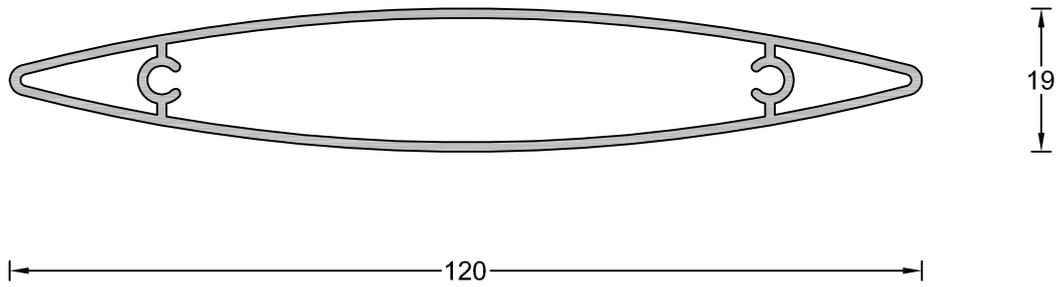


Perfil a escala 1:1

GALI-1098



Lama 250 mm

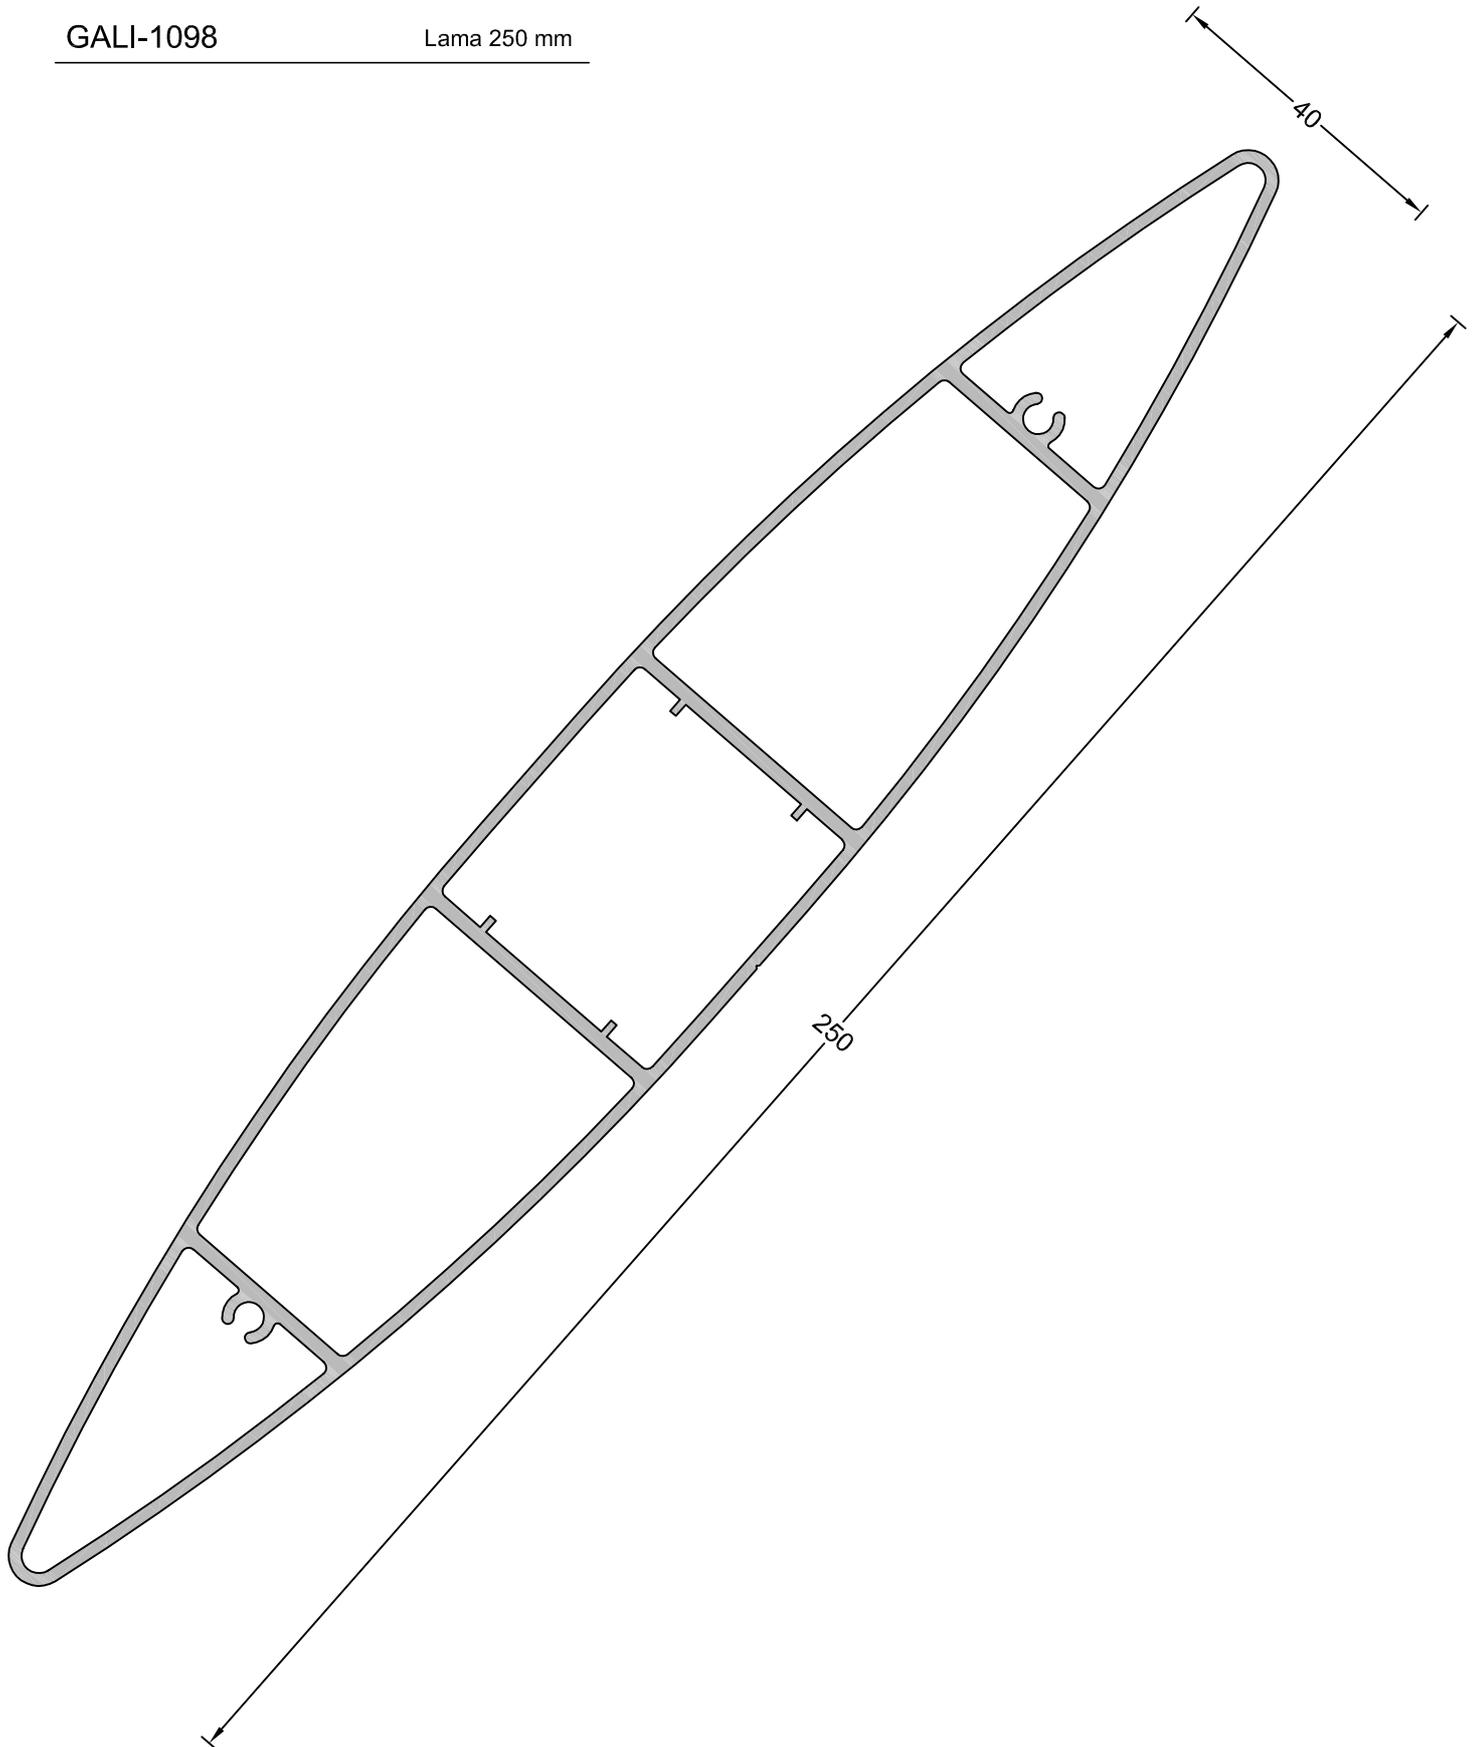




Colocación de las lamas en posiciones fijas, mediante la instalación de tapas laterales o apoyos inferiores



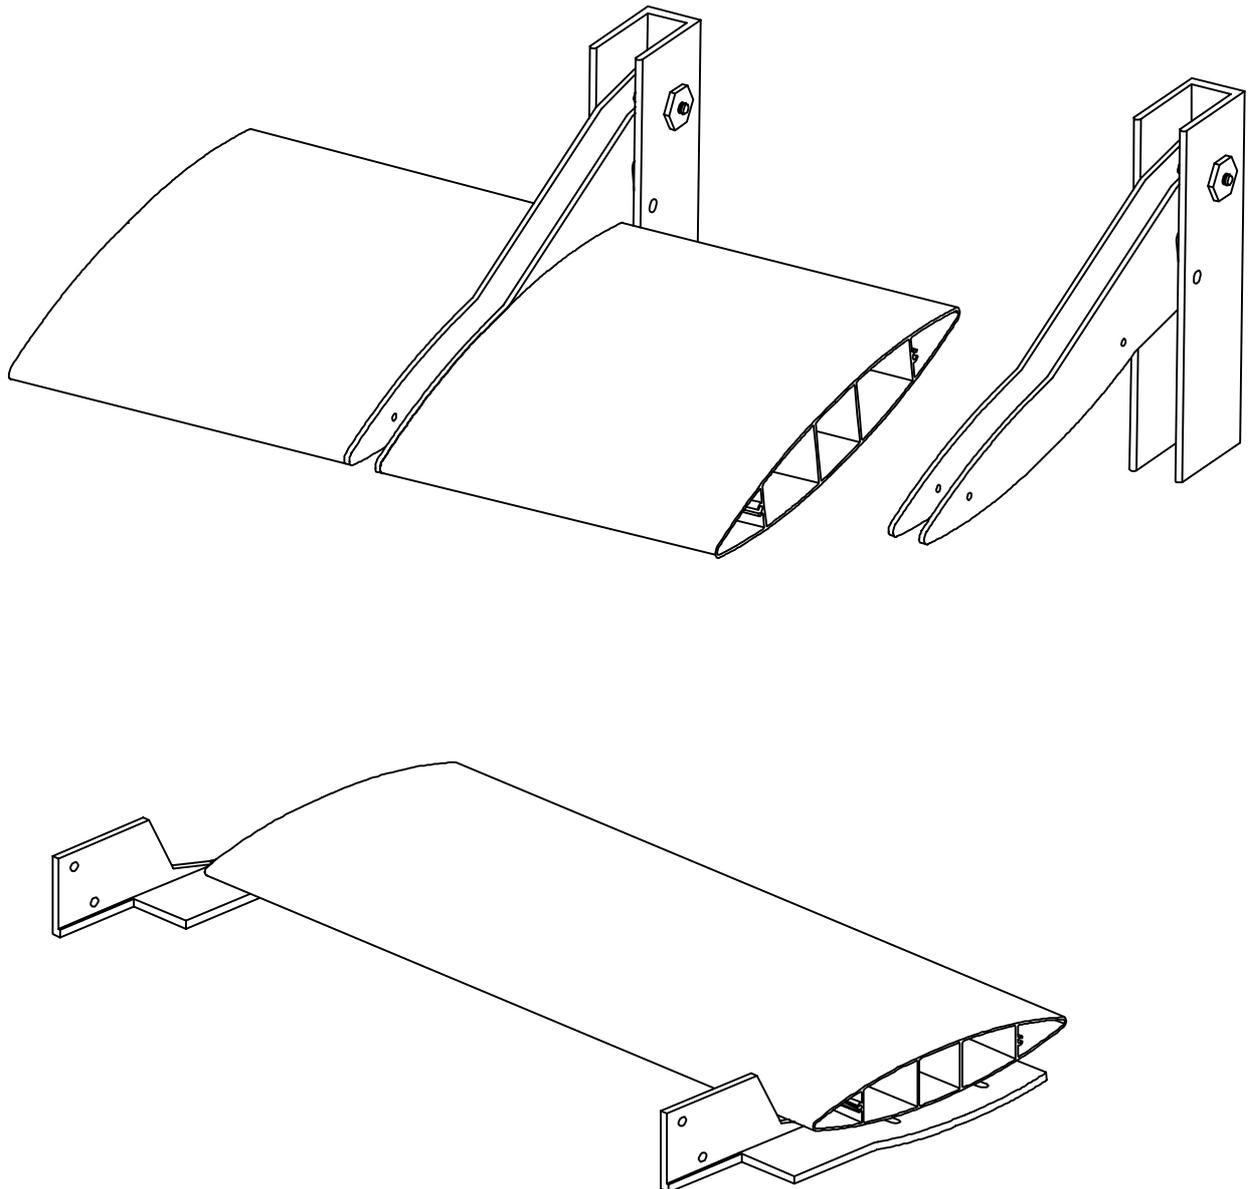


Las lamas podrán ser instaladas tanto en horizontal (mayor protección frente a exceso de luz solar) como en vertical (favoreciendo una mayor sensación de esbeltez a al fachada)

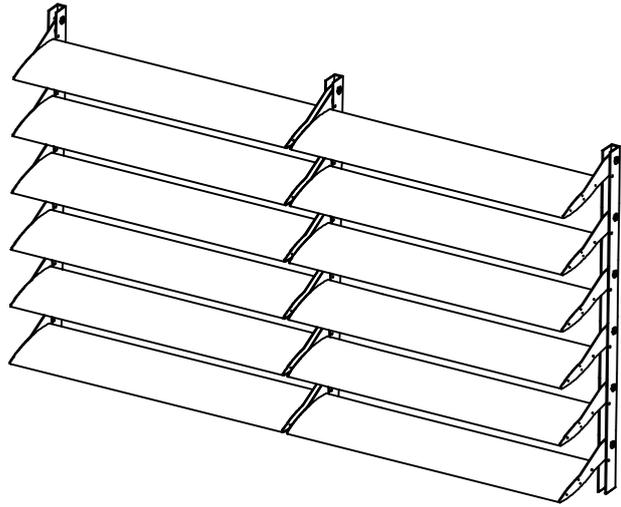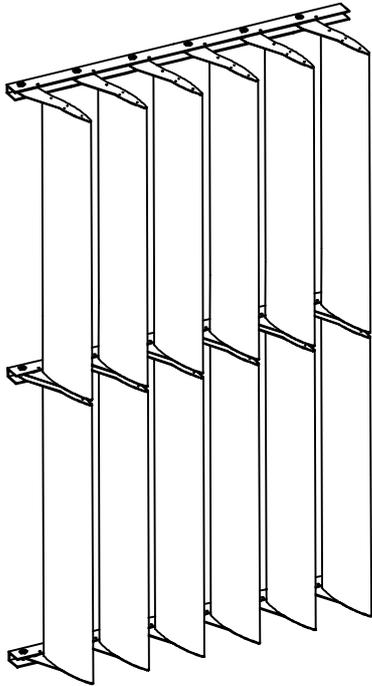

Dependiendo de las características de la obra y posición del las lamas, se podrá estudiar el diseño óptimo de las tapas:

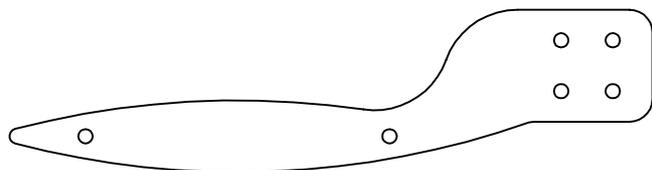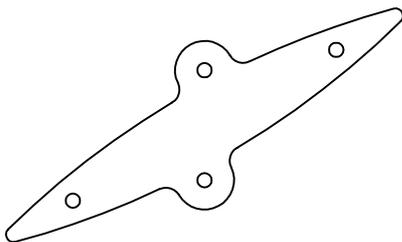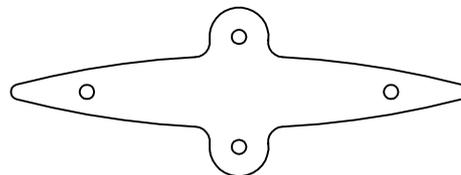

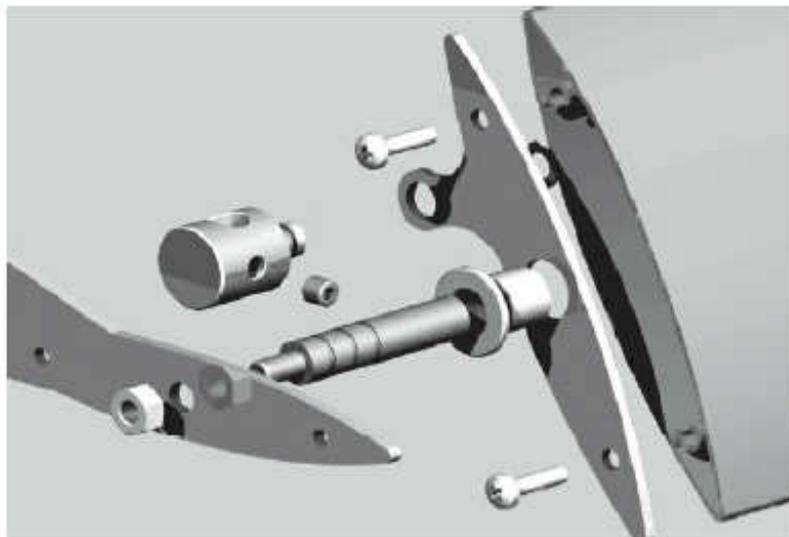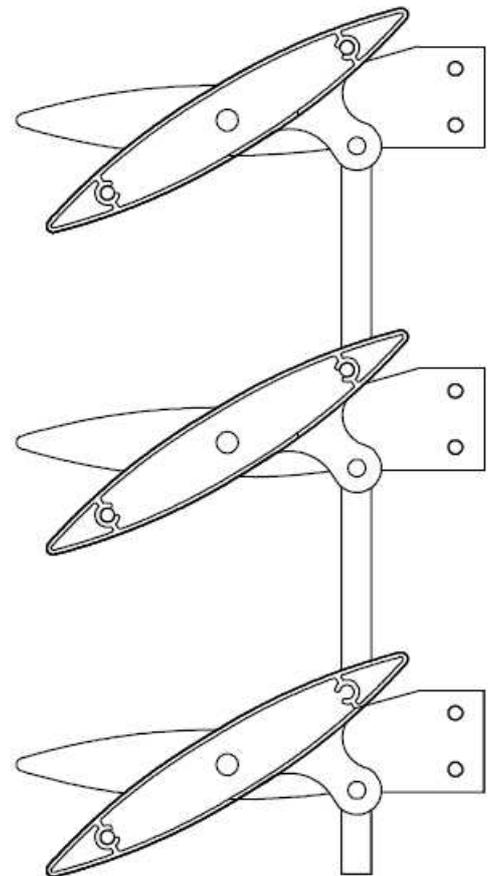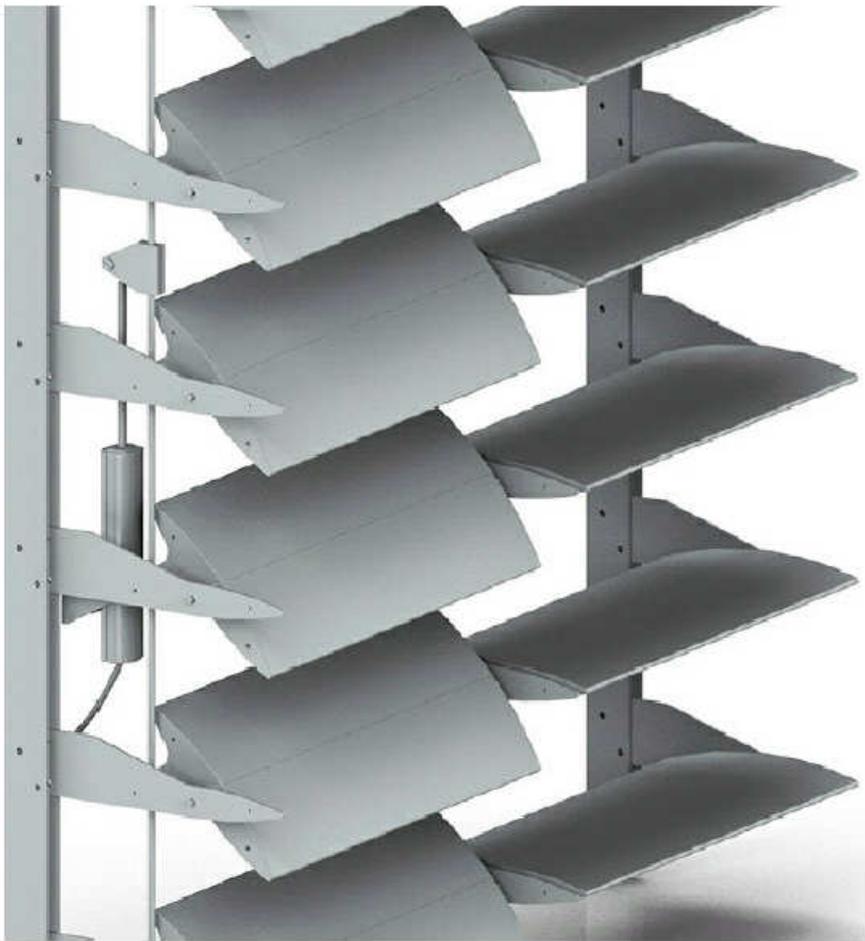

Tapas laterales para sujeción a perfil y colocación del mecanismo de accionamiento:



Conjunto accionamiento AF-52

Conjunto accionamiento GALI-1098



Cada conjunto está compuesto por dos ejes, dos casquillos, anillo para sujeción del eje, y un eje para unir la tapa de la lama con la varilla de accionamiento de 8 Ø mm

Soporte de unión entre el mecanismo impulsor y la varilla de 8 Ø mm que une los mecanismos de cada una de las lamas:

